



# TL 260SL TL 260SLP

**Passend für:  
Forterra**

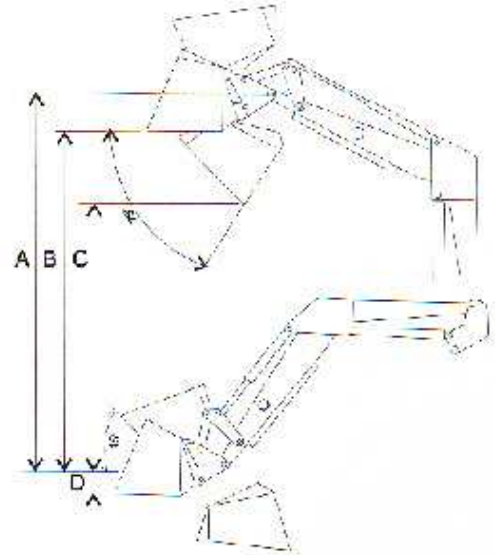

	<b>TL 260SL</b>	<b>TL 260SLP</b>
A - Max. Hubhöhe am Werkzeugdrehpunkt (mm)	3 700	3 900
B - Max. Hubhöhe am unteren Werkzeugrand (mm)	3 350	3 550
C - Max. Auskipphöhe (mm)	2 800	3 000
D - Max. Arbeit unter Flur (mm)	150	150
Hubkraft am Schnellwechselrahmen unten (kg)	2 300	3 000
Hubkraft am Schnellwechselrahmen oben (kg)	1 700	2 200
Min. Hubkraft auf Palettengabeln 0,6 m vorn (kg)	1 250	1 650
Max. Auskippwinkel oben	75	75
Max. Auskippwinkel unten	45	45

## TL 260SL

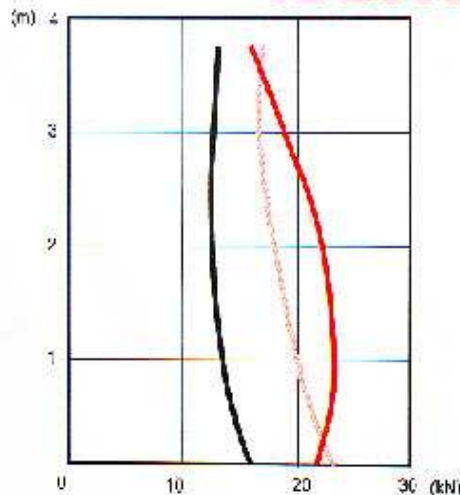

## TL 260SLP

